



Resposta do Executivo 18/2025

Protocolo 40124 Envio em 24/02/2025 11:07:08

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0062/2025-GAP

A Sua Excelência o Senhor
Fábio Fernando Siqueira dos Santos
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: **[Requerimento nº 0012/2025-SO](#)**, de autoria do Vereador
Ricardo Rio Menezes Villarino.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00001099/2025-48.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações e providências referentes ao recape asfáltico em toda a extensão da Avenida Hissagy Marubayashi, em relação aos questionamentos “a” a “c”, segue em anexo o Memorando Interno nº 16/2025 (0043281), com informações do Departamento Municipal de Urbanismo e Habitação, gestor da política pública em gestão.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito

Referência: Processo nº

3535507.414.00001099/2025-48

SEI nº 0043279

Resposta do Executivo 18/2025 Protocolo 40124 Envio em 24/02/2025 11:07:08
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/22554/22554_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

MEMORANDO INTERNO Nº 16/2025

Paraguaçu Paulista, 05 de fevereiro de 2025.

DE: Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação

PARA: Alegis

ASSUNTO: Resposta requerimento nº 12/25 - Ver. Ricardo Rio

Em atenção ao requerimento suprarreferido por meio do qual o vereador Ricardo Rio requer informações sobre o recapeamento asfáltico na Av. Hissagy Marubayashi temos a informar que já há projeto para recape da avenida tendo em vista que está no cronograma de execução do Departamento de Obras, porém até o momento o município não foi contemplado com recursos de outras esferas e caso não seja possível a execução através de convênios, a obra será feita com recurso próprio.

Encaminho em anexo o [projeto básico](#) e a [planilha orçamentária](#), esclareço que os mesmos necessitam de atualização.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO HIPÓLITO FERREIRA

Diretor do Departamento de Urbanismo e Habitação












Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Hipólito Ferreira, Diretor de departamento**, em 06/02/2025, às 08:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).







A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0042455** e o código CRC **EE825BD4**.

Referência: Processo nº
3535507.414.00001106/2025-10

SEI nº 0042455

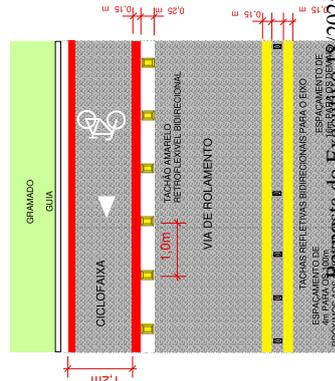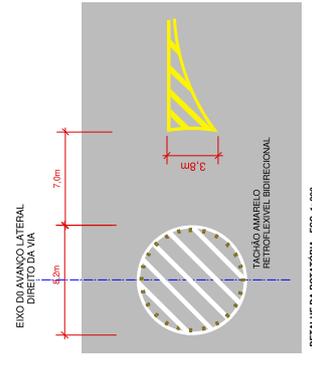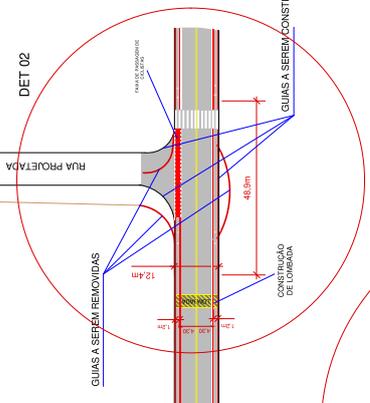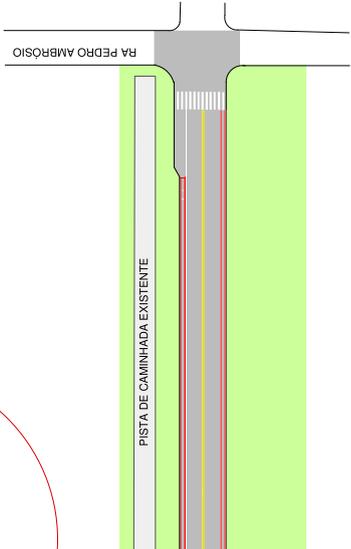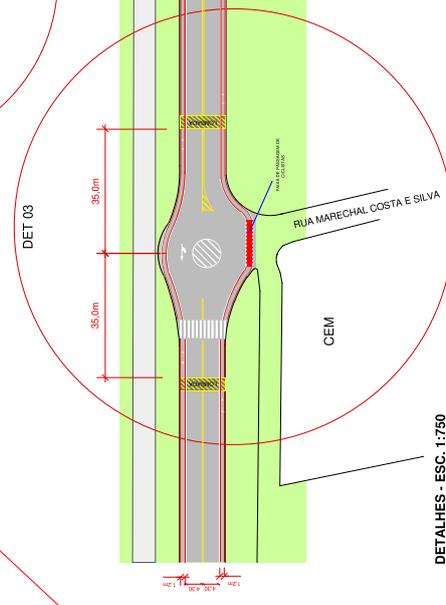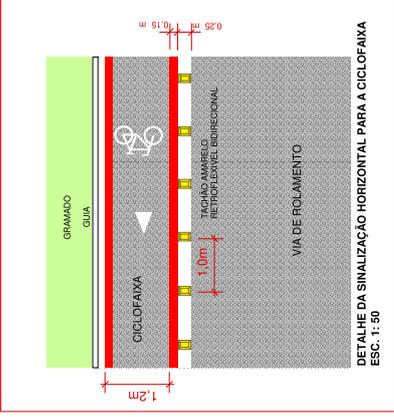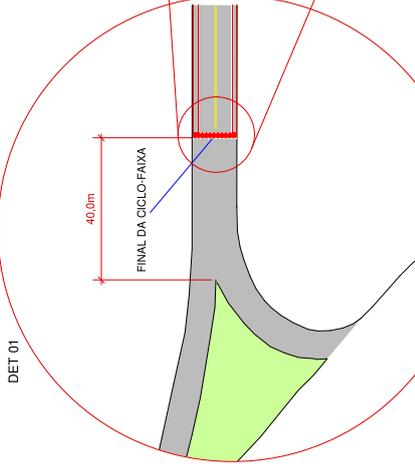

PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS



TRÂNSITO DE CICLISTAS

4 UNIDADES

1 UNIDADE

PROJETO PARA: RECAPEAMENTO DA AVENIDA HISSAGI MARIBAYASHI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PLACAS		FOLHA 02 DE 02 JANEIRO DE 2025
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA		
ENDEREÇO DA OBRA/LOTE: RUA ANTONIO REGINATO ESQ. COM AVENIDA HISSAGI MARIBAYASHI PARAGUAÇU PAULISTA - SP		
LOCALIZAÇÃO:		DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO REGISTRO DE PROPOSTA DE LICITAÇÃO, NEM NO DEBENHAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, NEM NO DEBENHAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO.
ÁREAS: ÁREA TOTAL DO MUNICÍPIO: 1.001,094 Km² COMPRIMENTO DO RECAPE: 1.237,00 m ÁREA DO RECAPE: 15.522,25 m² ÁREA DE RESTAURAÇÃO DA PAV: 2.711,85 m²		ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTAR) ARQUITETO
ELSA REGINA Eng. ELZA REGINA SALOMÃO CREA/SP-06079465		DEBENHO - Arc. Denis Mendes de Moraes CAU - 06857255
ALVARÁ Nº _____ EXPEDIDO EM _____		

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.gov.br/media/sapl/public/materialestisativa/2025/222554/222554_-_original.pdf

Resposta do Executivo 18/02/2025 Protocolo 40124 Envio em 24/02/2025 11:07:08

Resolução conforme Resolução Assessoria de Planejamento de Julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Planilha Orçamentária

Obra: Recape da Avenida Hissagi Marubayashi

Local: Avenida Hissagi Marubayashi, S/N – Paraguaçu Paulista - SP

Base: CDHU 187 - Data Base: Agosto/2022 - COM DESONERAÇÃO / DER - Data Base: 30/09/2022 - COM DESONERAÇÃO

Data: Janeiro/2023

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1			RECAPEAMENTO AV. HISSAGI MARUBAYASHI				
1.1	CDHU 187	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m²	6,00	R\$ 432,38	R\$ 2.594,28
1.2	CDHU 187	03.07.070	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive acomodação do material	m²	2711,83	R\$ 8,17	R\$ 22.155,65
1.3	CDHU 187	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	m²	12810,42	R\$ 0,67	R\$ 8.582,98
1.4	CDHU 187	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - RODOVIA	m³	81,35	R\$ 1.702,15	R\$ 138.478,24
1.5	CDHU 187	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	465,67	R\$ 1.702,15	R\$ 792.635,93
1.6	CDHU 187	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	15522,25	R\$ 7,78	R\$ 120.763,10
			Sub Total Item 1				R\$ 1.085.210,18
2			GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS AV. HISSAGI MARUBAYASHI				
2.1	CDHU 187	02.10.040	Locação de Rede DE Canalização	m	1413,80	R\$ 1,39	R\$ 1.965,18
2.2	CDHU 187	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	501,29	R\$ 11,30	R\$ 5.664,55
2.3	CDHU 187	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	125,32	R\$ 6,30	R\$ 789,52
2.4	CDHU 187	46.12.240	Meio tubo de concreto, DN= 600mm	m	96,00	R\$ 125,20	R\$ 12.019,20
2.5	DER/2022	24.18.03.99	CANAleta CONCRETO 80CM (valor com 25% de BDI incluso)	m	1317,80	R\$ 222,24	R\$ 292.867,87
2.6	CDHU 187	11.18.040	Lastro de Pedra britada (betão 0,15cm)	m³	166,78	R\$ 160,61	R\$ 26.785,89
2.7	CDHU 187	04.40.010	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m	127,35	R\$ 7,67	R\$ 976,77
2.8	CDHU 187	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m (para base da boca da canalleta)	m³	7,18	R\$ 11,30	R\$ 81,08
2.9	CDHU 187	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador (para base da boca da canalleta)	m³	4,78	R\$ 6,30	R\$ 30,13
2.10	CDHU 187	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa (para base da boca da canalleta)	m³	11,50	R\$ 483,74	R\$ 5.563,97
2.11	CDHU 187	09.02.060	Forma curva em compensado para estrutura aparente	m²	29,76	R\$ 215,47	R\$ 6.412,38
2.12	CDHU 187	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (malha para base da boca das canaletas)	kg	164,04	R\$ 14,14	R\$ 2.319,52
2.13	CDHU 187	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	m³	5,91	R\$ 342,04	R\$ 2.020,88

2.14	CDHU 187	11.01.630	Concreto usinado, fok = 25 MPa - para perfil extrudado	m³	5,91	R\$	525,01	R\$	3.101,92
2.15	CDHU 187	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (ao longo das canaletas)	m²	1413,80	R\$	12,89	R\$	18.223,88
2.16	CDHU 187	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 (gabião)	m³	25,44	R\$	50,61	R\$	1.287,51
2.17	CDHU 187	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (gabião)	m³	6,24	R\$	15,74	R\$	98,28
2.18	CDHU 187	11.01.130	Concreto usinado, fok = 25 MPa (concreto da base do gabião+muretas laterais)	m³	8,40	R\$	443,55	R\$	3.724,04
2.19	CDHU 187	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa emlastro e/ou enchimento (para base do gabião+muretas laterais)	m³	8,40	R\$	71,14	R\$	597,29
2.20	CDHU 187	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa (base do gabiao + muretas laterais)	kg	604,51	R\$	11,98	R\$	7.242,05
2.21	CDHU 187	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa (base do gabiao + muretas laterais)	kg	151,13	R\$	14,14	R\$	2.136,94
2.22	CDHU 187	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação (gabião)	m²	39,93	R\$	90,76	R\$	3.624,04
2.23	CDHU 187	08.10.108	Gabião tipo caixa em tela metálica, altura de 0,5 m, com revestimento liga zinco/alumínio, malha hexagonal 8/10 cm, fio diâmetro 2,7 mm, independente do formato ou utilização	m³	10,50	R\$	931,38	R\$	9.779,49
2.24	CDHU 187	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km (área do gabião)	m²	47,00	R\$	6,85	R\$	321,95
2.25	CDHU 187	08.10.040	Enrocamento com pedra arrumada (gabião)	m³	6,98	R\$	234,31	R\$	1.635,48
2.26	CDHU 187	34.02.020	Plantio de grama batatais em placas (ao longo do gabião)	m²	28,00	R\$	12,89	R\$	360,92
			Sub Total item 2					R\$	409.630,73
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
3.1	CDHU 187	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (ciclofaixa)	m²	2050,69	R\$	38,98	R\$	79.935,89
3.2	CDHU 187	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica (transito)	m²	588,14	R\$	38,98	R\$	22.925,50
3.3	CDHU 187	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	m²	20,02	R\$	979,75	R\$	19.614,59
3.4	CDHU 187	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	unid.	10,00	R\$	1.355,81	R\$	13.558,10
3.5	CDHU 187	70.06.020	Tachão tipo I bidirecional refletivo (rotatória e ciclofaixa)	unid.	2403,00	R\$	45,49	R\$	109.312,47
3.6	CDHU 187	11.01.100	Concreto usinado, fok = 20 MPa	m³	7,13	R\$	424,55	R\$	3.028,73
3.7	CDHU 187	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	7,13	R\$	71,14	R\$	507,51
3.8	CDHU 187	70.06.011	Tacha tipo I bidirecional refletiva (meio da avenida)	unid.	195,00	R\$	20,60	R\$	4.017,00
3.9	CDHU 187	03.16.011	Remoção de tacha/tachões	unid.	20,00	R\$	10,43	R\$	208,60
			Sub Total item 3					R\$	253.108,39
			Total Item					R\$	1.747.949,30
			BDI = 25% (-25% do item 2.5 - DER - Incluso)					R\$	363.770,36
			Total geral com BDI					R\$	2.111.719,66
			Contrapartida da Prefeitura					R\$	111.719,66
	Paraguau Paulista, 03 de janeiro de 2023.								

Assinado de forma digital por ELZA REGINA SALOMAO:07968502837
 SAI:COMACO07968502837
 Data: 2023.01.02 10:32:20-03'00"

Eng. Elza Regina Salomao
 CREA 0601394056/SP

